




TRANSPORTO PRIEMONIŲ AKLŪJŲ ZONŲ ŽYMĖJIMAS

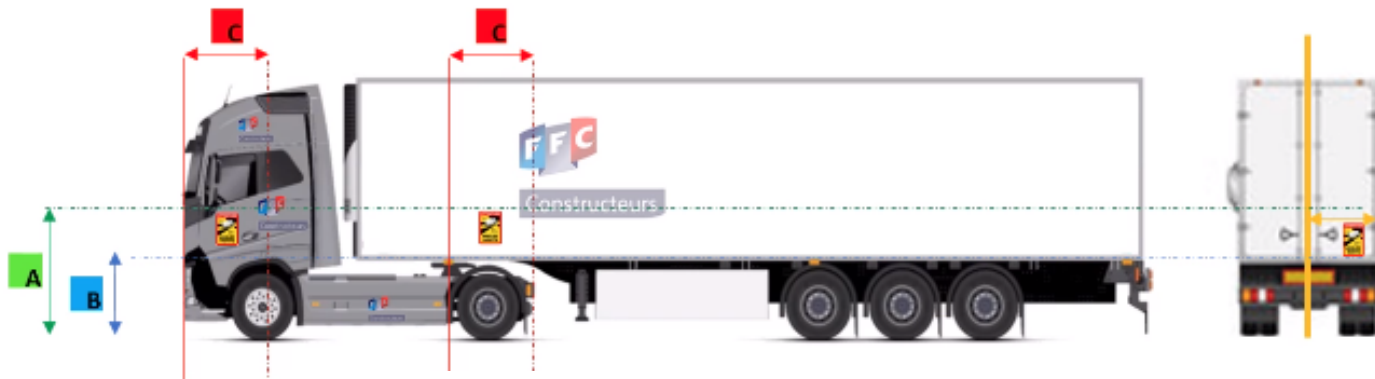

Transporto priemonės:

- didžiausioji leidžiamoji masė > 3,5 tonos;
- naudojamos transporto priemonės;
- naujos transporto priemonės.

TRANSPORTO PRIEMONIŲ AKLŪJŲ ZONŲ ŽYMĖJIMAS



VILKIKAS - PUSPRIEKABĖ



Balno ašis

Ženkinimo aukštis, kurio būtina laikytis:

A : maks. 1500 mm nuo žemės paviršiaus

B : min. 900 mm nuo žemės paviršiaus

C Ženklinimo vieta abiejuose šonuose, kurios būtina laikytis:


- vilkiko kabina: pirmajame metre nuo vilkiko priekio
- puspriekabė : pirmajame metre nuo balno ašies

Ženklinimo vieta gale: **dešiniau nuo transporto priemonės išilginės ašies**

TRANSPORTO PRIEMONIŲ AKLŪJŲ ZONŲ ŽYMĖJIMAS



AUTOTRAUKINYS

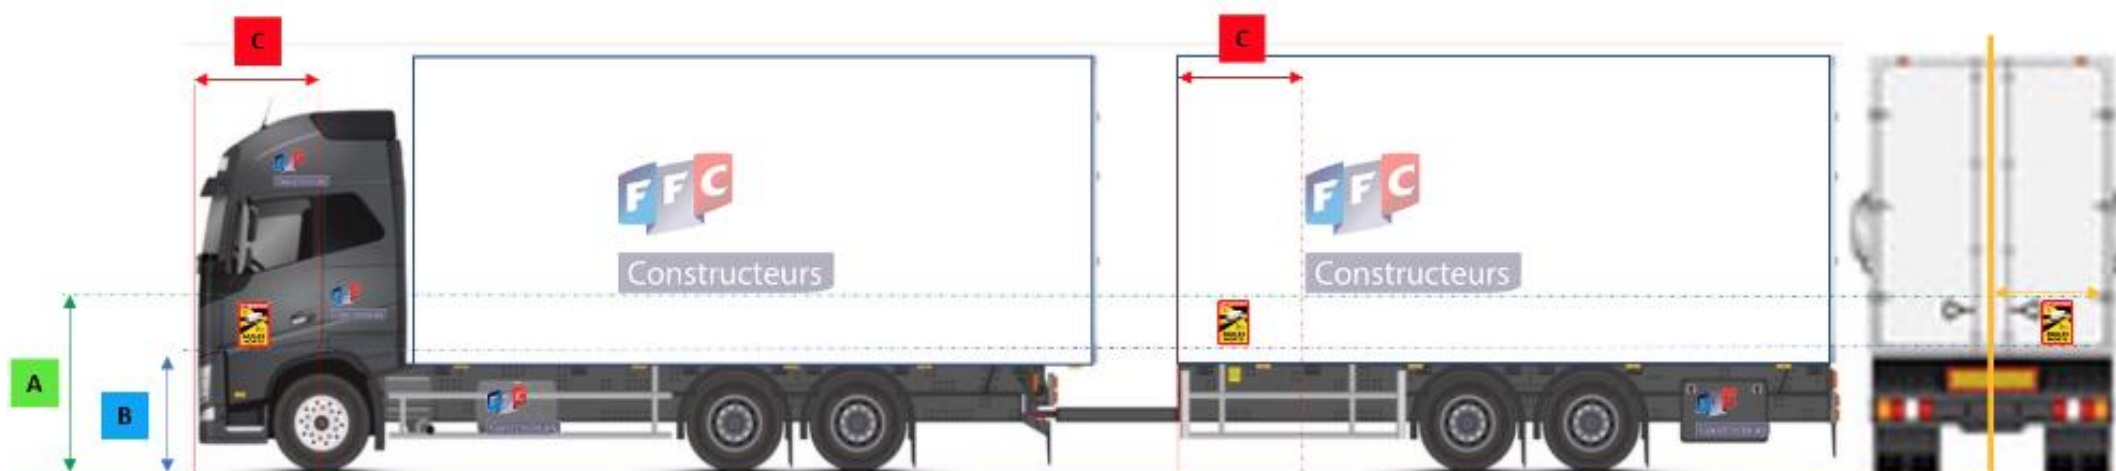

Ženkinimo aukštis, kurio būtina laikytis:

A : maks. 1500 mm nuo žemės paviršiaus

B : min. 900 mm nuo žemės paviršiaus

C Ženklinimo vieta abiejuose šonuose, kurios būtina laikytis:

- vilkiko kabina: pirmajame metre nuo vilkiko priekio
- priekaba : pirmajame metre nuo priekabos priekinės sienelės

Ženklinimo vieta gale: **dešiniau** nuo transporto priemonės išilginės ašies

TRANSPORTO PRIEMONIŲ AKLŪJŲ ZONŲ ŽYMĖJIMAS



SUNKVEŽIMIS



Ženkinimo aukštis, kurio būtina laikytis:


A : maks. 1500 mm nuo žemės paviršiaus

B : min. 900 mm nuo žemės paviršiaus

C Ženklinimo vieta abiejuose šonuose, kurios būtina laikytis:
sunkvežimio kabina: pirmajame metre nuo vilkiko priekio

Ženklinimo vieta gale: dešiniau nuo transporto priemonės išilginės ašies

TRANSPORTO PRIEMONIŲ AKLŪJŲ ZONŲ ŽYMĖJIMAS



AUTOBUSAS



Ženkinimo aukštis, kurio būtina laikytis:

A : maks. 1500 mm nuo žemės paviršiaus

B : min. 900 mm nuo žemės paviršiaus

C Ženkinimo vieta abiejuose šonuose, kurios būtina laikytis:
pirmajame metre nuo autobuso priekio

Ženkinimo vieta gale: **dešiniau nuo transporto priemonės išilginės ašies**

TRANSPORTO PRIEMONIŲ AKLŪJŲ ZONŲ ŽYMĖJIMAS

NUKRYPIMAI NUO REIKALAVIMŲ



Motorinėse ir velkamosiose transporto priemonėse, kuriose techniškai neįmanoma laikytis ženklinimo dėl aukščio reikalavimų, signaliniai ženklai turi būti įrengti ne didesniame, kaip 2,10 metrų aukštyje.

Transporto priemonėse, kuriose dėl stiklų nėra galimybės uždėti signalinių ženklų, jie turi būti išdėstyti nuo transporto priemonės priekio kuo arčiau, bet ne didesniu nei 3 metrų atstumu.

3 metrų atstumo galima nesilaikyti, kai transporto priemonės konstrukcija neleidžia išdėstyti ženklų pagal šių reikalavimų nuostatas, neuždengiant stiklinių dalių.

Signalinių ženklų transporto priemonių gale reikalavimai netaikomi motorinėms ir velkamoms transporto priemonėms, kuriose tai padaryti techniškai neįmanoma. Tai liečia konteinerių duris, autovežius, cisternas, puspriekabes, nuimamuosius kėbulus ir pan.

Motorinėms ir velkamoms transporto priemonėms, kuriose pagal konstrukciją negalima uždėti signalinių ženklų šonuose arba gale - šie reikalavimai netaikomi.
